

Передовое клеевое оборудование из КНР



Наш партнер компания из КНР специализируется на исследовании, разработке, производстве и послепродажном обслуживании оборудования для нанесения горячего клея-расплава.

Продукция компании уже широко применяется в упаковке (напитки, кондитерские изделия, расфасованные крупы, сахар, соль, сигареты и многие другие товары), в промышленности ламинирования (тканей, клейких лент, медицинские покрытия, подоконники, двери и другие изделия), в электронной и автомобильной промышленности, в промышленности производства стекла (защитное стекло), в мебельной промышленности (мебельные наклейки, мебельные покрытия), в производстве предметов личной гигиены (бумажные полотенца, санитарные салфетки) и в таких отраслях, как производство обуви, одежды, книг и журналов, и многих других.

Передовое клеевое оборудование компании из КНР широко применяется в различных отраслях промышленности, включая упаковку (запечатывание гофротары, склейка бумажной и картонной упаковки булочно-кондитерских изделий, чая, сигарет и напитков), нанесение покрытий (производство двухсторонней клейкой акриловой ленты, хирургических халатов, защитных масок, почтовых конвертов и сумок), электронную промышленность (производство проводов и кабелей), автомобильную промышленность (нанесение уплотнителей, производство автомобильных фар и сборка лобовых стекол), мебельную промышленность (соединение мебельных деталей и ламинирование панелей и профилей), производство предметов личной гигиены (одноразовые изделия, например, подгузники и гигиенические прокладки), производство воздушных фильтров, обувную промышленность, швейную промышленность и полиграфию.

Разгрузчик полиуретановых термоклеев из бочки PUR5



Особенности

1. Постепенный нагрев и плавление.
2. Клей не контактирует с воздухом во время плавления.
3. Тефлоновое защитное покрытие предотвращает образование нагара и уменьшает загрязнение.
4. Плавная регулировка количества подачи клея.
5. Функция защиты двигателя от перегрева.
6. Функция сигнализации при нехватке клея.

Область применения

Деревообработка, ламинирование текстиля, изготовление прозрачных ПЭТ коробок, внутренняя отделка автомобилей, переплетное дело, сборка бытовой техники и т.д.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Двигатель переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр бочки	Ø280 мм (Ø268 мм)
Макс. производительность	20 кг/час
Вязкость клея	1000-30000 МПа·с
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 или 2
Макс. рабочее давление	8,5 МПа
Рабочая температура	0-250°C
Температура окружающей среды	20°C~50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Источник питания	220 В 50/60 Гц
Установленная мощность	5,3 кВт
Макс. потребляемая мощность	3,2 кВт
Вес	195 кг
Подключение	2 входа, 1 выход
Габаритные размеры	(Д) 1030 × (Ш) 550 × (В) 1450 мм
Уровень защиты	IP54

Разгрузчик полиуретановых термоклеев из бочки PUR5S



Особенности

1. Постепенный нагрев и плавление.
2. Клей не контактирует с воздухом во время плавления.
3. Тефлоновое защитное покрытие предотвращает образование нагара и уменьшает загрязнение.
4. Плавная регулировка количества подачи клея.
5. Функция защиты двигателя от перегрева.
6. Функция сигнализации при нехватке клея.

Область применения

Деревообработка, ламинирование текстиля, изготовление прозрачных ПЭТ коробок, внутренняя отделка автомобилей, переплетное дело, сборка бытовой техники и т.д.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Двигатель переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр бочки	Ø280 мм (Ø268 мм)
Макс. производительность	20 кг/час
Вязкость клея	1000-30000 МПа·с
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 или 2
Макс. рабочее давление	8,5 МПа
Рабочая температура	0-250°C
Температура окружающей среды	20°C~50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Источник питания	220 В 50/60 Гц
Установленная мощность	5,3 кВт
Макс. потребляемая мощность	3,2 кВт
Вес	200 кг
Подключение	2 входа, 1 выход
Габаритные размеры	(Д) 1085 × (Ш) 500 × (В) 1450 мм
Уровень защиты	IP54

Разгрузчик полиуретановых термоклеев из бочки

PUR55

	Особенности 1. Постепенный нагрев и плавление. 2. Клей не контактирует с воздухом во время плавления. 3. Тефлоновое защитное покрытие предотвращает образование нагара и уменьшает загрязнение. 4. Плавная регулировка количества подачи клея. 5. Функция защиты двигателя от перегрева. 6. Функция сигнализации при нехватке клея Область применения Деревообработка, ламинирование текстиля, изготовление прозрачных ПЭТ коробок, внутренняя отделка автомобилей, переплетное дело, сборка бытовой техники и т.д.
---	--

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Двигатель переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр бочки	Ø567 мм (Ø571 мм)
Макс. производительность	90-100 кг/час
Вязкость клея	1000-30000 МПа·с
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1, 2, 3 или 4
Макс. рабочее давление	8.5 МПа
Рабочая температура	0-250°C
Температура окружающей среды	20°C~50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Источник питания	380 В 50/60 Гц
Установленная мощность	15.5 кВт
Макс. потребляемая мощность	10.5 кВт
Вес	460 кг
Подключение	2 входа, 2 выхода
Габаритные размеры	(Д) 1450 × (Ш) 910 × (В) 1650 мм
Уровень защиты	IP54

Разгрузчик полиуретановых термоклеев из бочки PUR55S



Особенности

1. Постепенный нагрев и плавление.
2. Клей не контактирует с воздухом во время плавления.
3. Тефлоновое защитное покрытие предотвращает образование нагара и уменьшает загрязнение.
4. Плавная регулировка количества подачи клея.
5. Функция защиты двигателя от перегрева.
6. Функция сигнализации при нехватке клея.
7. Быстрая скорость плавления, до 180 кг в час

Область применения

Деревообработка, ламинирование текстиля, изготовление прозрачных ПЭТ коробок, внутренняя отделка автомобилей, переплетное дело, сборка бытовой техники и т.д.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Двигатель переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр бочки	Ø567 мм (Ø571 мм)
Макс. производительность	180 кг/час
Вязкость клея	1000-30000 МПа·с
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1, 2, 3 или 4
Макс. рабочее давление	8,5 МПа
Рабочая температура	0-250°C
Температура окружающей среды	20°C~50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Источник питания	380 В 50/60 Гц
Установленная мощность	15,5 кВт
Макс. потребляемая мощность	10,5 кВт
Вес	460 кг
Подключение	2 входа, 2 выхода
Габаритные размеры	(Д) 1450 × (Ш) 910 × (В) 1650 мм
Уровень защиты	IP54

Клеевая станция для плавления полиуретановых термоклеев PURL



Особенности

1. Постепенный нагрев и плавление.
2. Клей не контактирует с воздухом во время плавления.
3. Тефлоновое защитное покрытие предотвращает образование нагара и уменьшает загрязнение.
4. Плавная регулировка количества подачи клея.
5. Функция защиты двигателя от перегрева.
6. Функция сигнализации при нехватке клея

Область применения

Деревообработка, ламинирование текстиля, изготовление прозрачных ПЭТ коробок, внутренняя отделка автомобилей, переплетное дело, сборка бытовой техники и т.д.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Шестеренчатый насос с двигателем переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр барабана	Ø280 мм
Макс. производительность	18 кг/ч
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 или 2
Макс. рабочее давление	8.5 МПа
Диапазон рабочих температур	От комнатной температуры (RT) до 250°C
Диапазон температур окружающей среды	-20°C ~ 50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Электропитание	220 В
Макс. потребляемая мощность системы	7.5 кВт
Применяемое воздушное давление	0.5 ~ 0.8 МПа
Вес	180 кг
Подключение	2 входа, 2 выхода
Габаритные размеры	(Д)1000 × (Ш)500 × (В)1500мм
Уровень защиты	IP54

Клеевая станция для плавления полиуретановых термоклеев PUR / 2.5PPUR



Основные характеристики:

1. Нагревательные канавки в резервуаре увеличивают площадь теплообмена и скорость плавления клея.
2. Показания температуры отображаются на сенсорном экране, что позволяет управлять равномерным нагревом во избежание нагара.
3. Специальная конструкция шестеренчатого насоса обеспечивает большой и стабильный объем перемещаемого клея.
4. Встроенная независимая система подвески шестеренчатого насоса упрощает обслуживание насоса и сокращает время проведения ремонта.
5. Перепускной клапан для регулировки клеевого потока.
6. Модульная конструкция, позволяющая легко менять шестеренчатый насос одной модели на другую или обратные клапаны.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ управления подачей расплавленного материала	Шестеренчатый насос с двигателем переменного тока с регулируемой скоростью
Диаметр резервуара	Ø180 мм
Макс. производительность	3 кг/час
Вязкость клея	100000 сП
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 (или 2 по запросу)
Макс. рабочее давление	8,5 МПа
Рабочая температура	250°C
Температура окружающей среды	20°C~50°C
Точность контроля температуры	±1°C
Датчик температуры	Pt100
Источник питания	220 В
Установленная мощность	3,7 кВт
Пневматическое давление	0,5-0,8 МПа
Вес	80 кг
Подключение	2 входа, 2 выхода

Габаритные размеры	(Д) 750 × (Ш) 400 × (В) 940 мм
Уровень защиты	IP54

Клеевая станция для плавления термоклеев 1002G 10L

	Модель	1002G
	Источник питания	220 Вт 50 Гц
	Мощность	3,7 кВт
	Объем резервуара	10 кг
	Скорость плавления	13 кг/час
	Температура нагрева	≤230°C
	Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 (или 4)
	Габаритные размеры	(Д)750 × (Ш)400 × (В)430 мм
	Вес	70 кг

Клеевая станция для плавления термоклеев 3002G 30L



Модель	3002G
Источник питания	380 Вт 50 Гц
Мощность	7,2 кВт
Объем резервуара	30 кг
Скорость плавления	48 кг/час
Температура нагрева	≤230°C
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1, 2, 3 или 4
Габаритные размеры	(Д)880 × (Ш)400 × (В)840 мм
Вес	135 кг

Клеевая станция для плавления термоклеев 6002G 60L



Модель	6002G
Источник питания	380В 50 Гц
Мощность	10,2 кВт
Объем резервуара	60 кг
Скорость плавления	80 кг
Температура нагрева	≤230°C
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 (или 4)
Габаритные размеры	(Д)1080 × (Ш)1610 × (В)1080 мм
Вес	240 кг

Клеевая станция для плавления термоклеев 20002G 200 L



Модель	6002G
Источник питания	380 Вт 50 Гц
Мощность	30 кВт
Объем резервуара	200 кг
Скорость плавления	120 кг/час
Температура нагрева	≤230°C
Количество шлангов подачи расплавленного материала	1 (или 4)
Габаритные размеры	(Д)1420 × (Ш)1850 × (В)1222 мм
Вес	400 кг

Щелевые головы нанесения клея с изменяемой шириной




Щелевая головка шир.350 мм.



Щелевая головка шир.350 мм, с антипригарным покрытием.



Щелевая головка шир.400 мм.

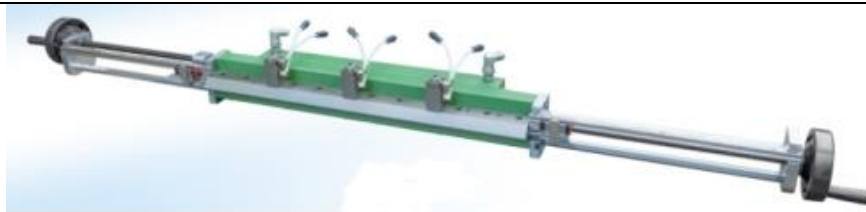

Щелевая головка 650 мм.



Щелевая головка 1350 мм.



Клеевой пистолет для нанесения
клея-расплава короткими
полосками или точками



Клеевой пистолет для нанесения
клея-расплава большими
полосками или точками



Клеевой пистолет-распылитель



Клеевой пистолет с
неориентированной структурой
нанесения клея



Клеевой пистолет со щелевой
насадкой



Клеевой пистолет со щелевой
насадкой шир.50 мм


Клеевые пистолеты и запчасти



Ручной клеевой пистолет для нанесения клея-расплава полосками или точками



Ручной распылительный клеевой пистолет

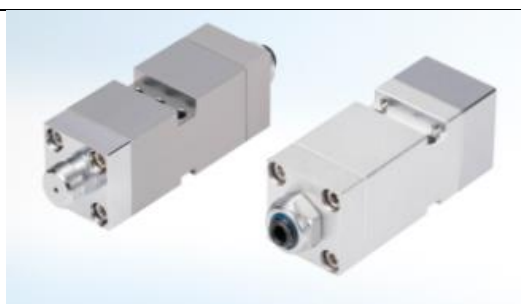

Модули-форсунки



Насосы



Фильтры



Насадки клеевые



Шланги клеевые



Кольца уплотнительные

За дополнительной информацией обращайтесь:

Telegram: [@nordservicepro_bot](https://t.me/nordservicepro_bot)

E-mail: info@nordservice.pro

