
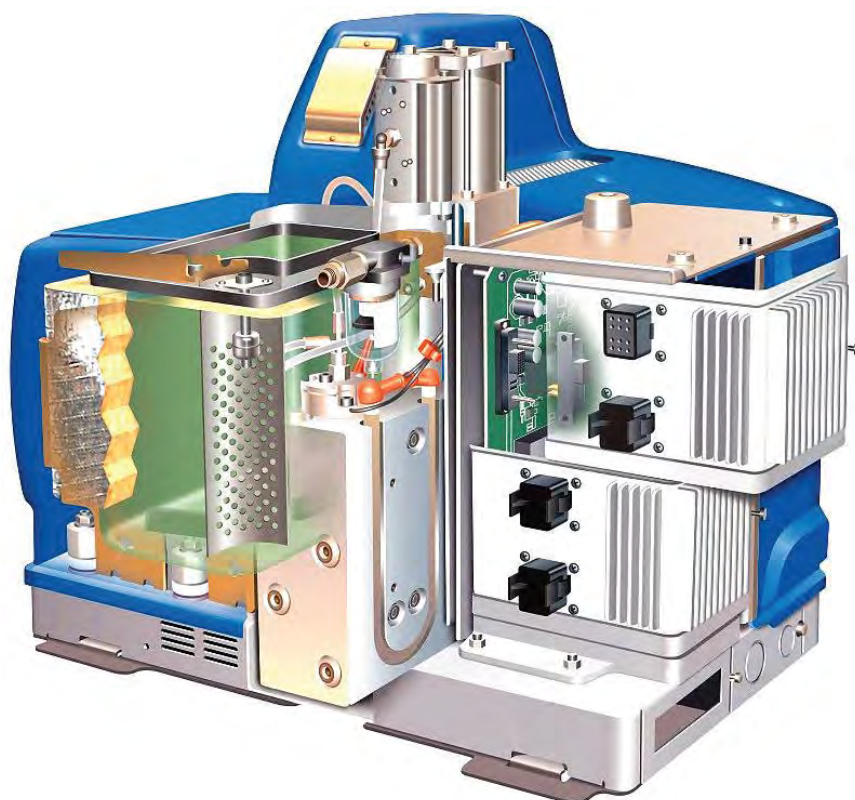


Электронные компоненты аппаратов ProBlue (4, 7 и 10 литров)


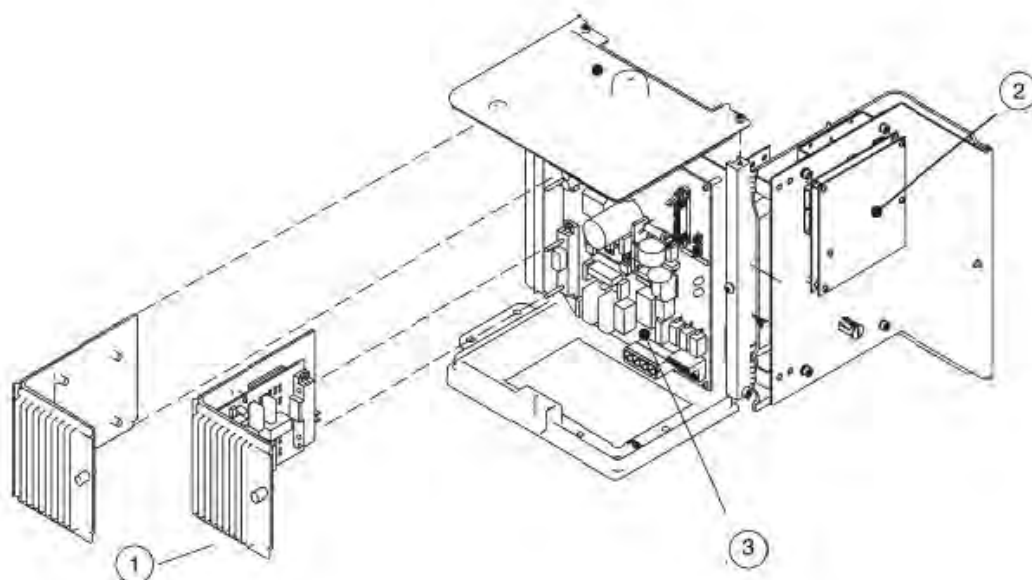


Электронные компоненты аппаратов серии ProBlue (4, 7 и 10 литров)

№	P/N	Описание	Кол-во	Примечание
1	1028328*	Модуль подключения шлангов/пистолетов P4, P7 и P10	1-3	Количество зависит от модели
2	1028325	ЦПУ-модуль/ Плата центрального процессора	1	
3	1028322	Главная плата клеевого аппарата P4/7	1	
3	1028323	Главная плата клеевого аппарата P10	1	
	1028331	Предохранители для съёмного модуля подключение шлангов/пистолетов	4	Не показаны
	1028329	Предохранители главной платы , четыре запасных предохранителя и колпачки	4	Не показаны
	1028324*	Плата подключения 6 шлангов/пистолетов, P10 - Плата - Кабель расширения - Комплект кабелей - Расходные запчасти	1 1 1 4	Не показаны

* При расширении аппарата ProBlue 10 (с 2 или 4 шлангами) до 6 шлангов необходимо обязательно заказывать модуль P/N 1028328 и комплект платы расширения P/N 1028324.


**Клеевой насос
серии ProBlue (4, 7 и 10 литров)**

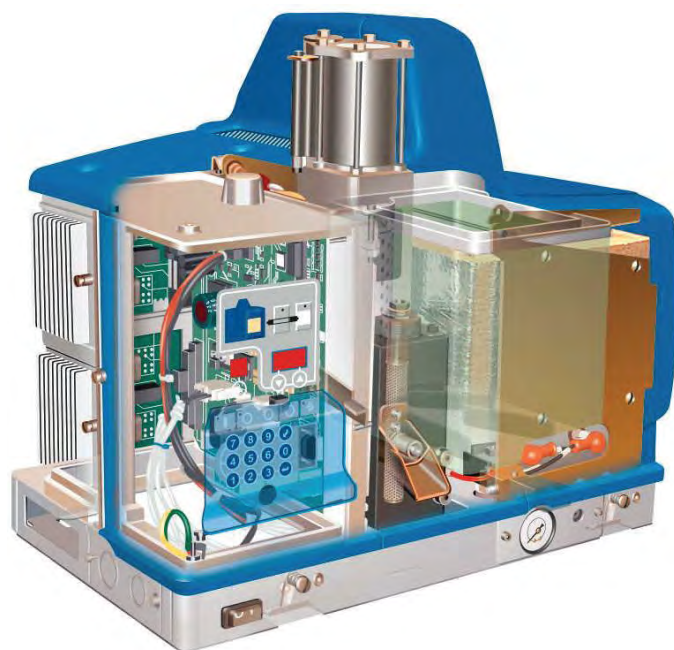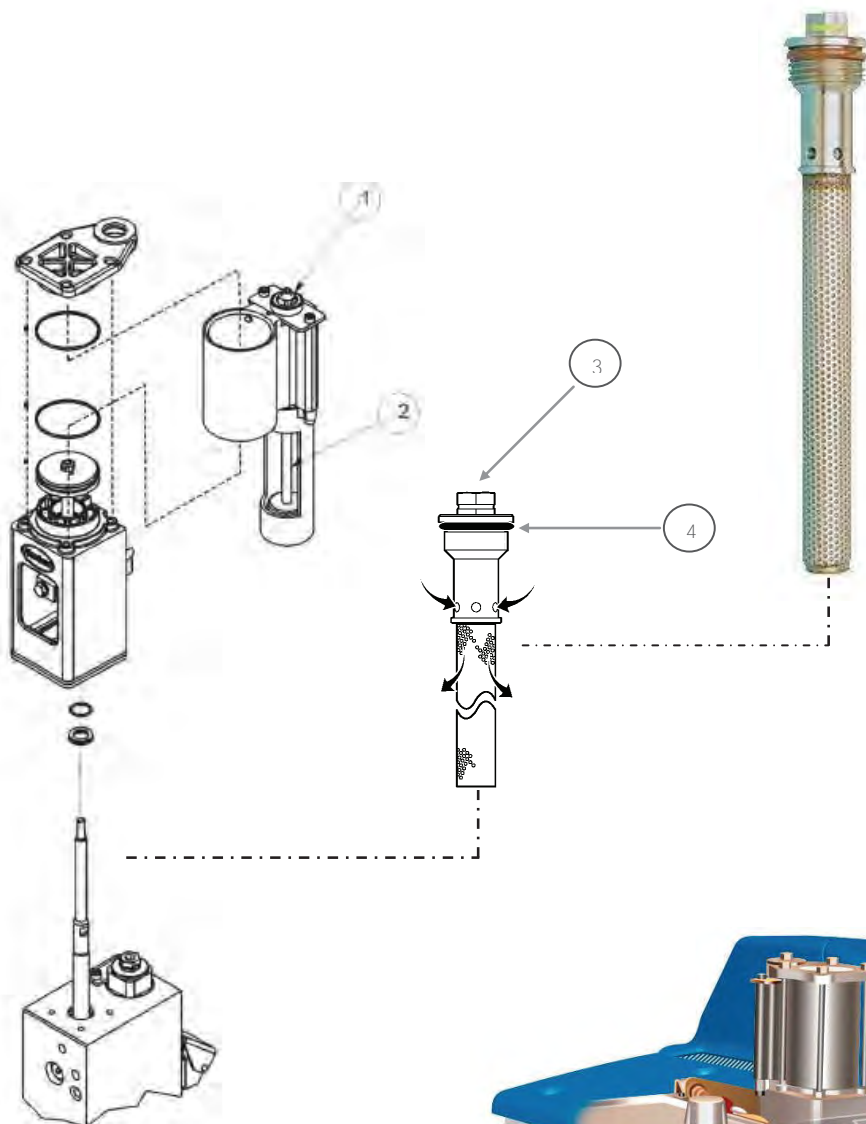

Клеевой насос серии ProBlue 4, 7 и 10 литров

№	P/N	Описание	Кол-во
	1028303	Насос в сборе, 14:1, для клеевых аппаратов P4, P7, P10, P15	1
1	1006027	Воздушный актуатор (переключатель), G2SP	1
2	164606	Магнитный актуатор (переключатель), SP	1
	166880	Магнитная вилка, SP	1
3	1028305	Фильтр Saturn, желтая полоса, ячейка 0,15 мм	1
3	1021941	Фильтр Saturn, красная полоса, ячейка 0,30 мм	1
3	1031236	Фильтр Saturn, фиолетовая полоса, ячейка 0,07 мм	1
4	945039	Уплотнительное кольцо для фильтра Saturn, витон	1
	1028332	Комплект запчастей, содержащий: Фильтр Saturn, температурный датчик, термостат, модуль подключения шлангов/ пистолетов, комплект предохранителей	1
Опция	1065444	Комплект для изменения передаточного числа насоса, 6:1	1

**Коллектор (манифольд)
серии ProBlue (4, 7 и 10 литров)**

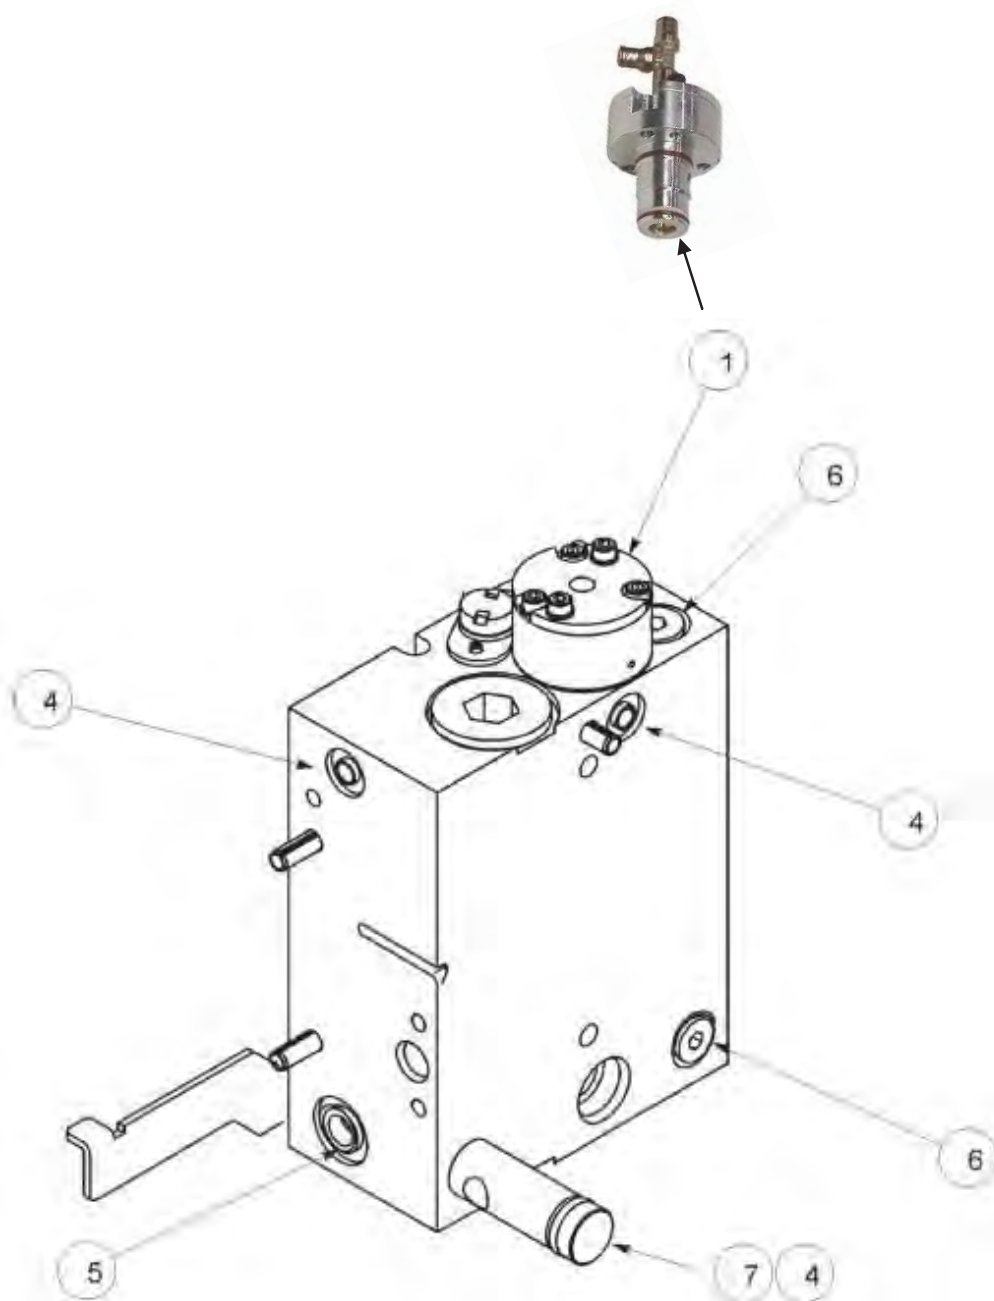

На иллюстрации показан манифольд
для клеевых станций P4, 7

Комплектующие коллектора Серия ProBlue (4, 7 или 10 литров)

№	P/N	Описание	Кол-во	Примечание
1	1028308	Клапан безопасности (автоматического сброса давления), P4, P7 и P10	1	
4	1019515	Уплотнительное кольцо, витон, 0.50 x 0.75 x 0.125	3	Входит в ремкомплект P/N 1028309
5	942111	Уплотнительное кольцо, витон , 0.812 x 1.062 x 0,125	1	Входит в ремкомплект P/N 1028309
6	973574	Заглушка, уплотнительное кольцо, 9/16-18	7	
7	942080	Уплотнительное кольцо, витон , 0.625 x 0.875	1	Входит в ремкомплект P/N 1028309
	1028309	Ремкомплект для коллектора P4, P7 и P10 - Уплотнительное кольцо, витон, 0.050 x 0.75 x 0.125 дюйма; - Уплотнительное кольцо, витон, 0.625 x 0.875 дюйма; - Уплотнительное кольцо, витон, 0.812 x 0.062 x 0.125; - Уплотнительное кольцо, витон 0.750 x 0.938 x 0.094; - Высокотемпературная смазка.		

Без иллюстрации

P/N	Описание
1028320	Температурный датчик (бак) / коллектор P4, P7 и P10
1064649	Нагреватель, 230 VAC, PROBLUE
1064650	Нагреватель 480 VAC, PROBLUE

**Клеевые системы Mesa 4, 6, 9, 14
(с объёмом бака 4, 6, 9 или 14 литров)**



Номера артикулов клеевых аппаратов Mesa

Описание		Mesa 4	Mesa 6	Mesa 9	Mesa 14
Стандартный насос, 14:1	2 шланга / пистолета	1079895	1079897	-	-
	4 шланга / пистолета	1079896	1079898	1079899	1079905
	6 шлангов / пистолетов	1079911	-	-	1079906
Насос высокой производительности, 21:1	2 шланга / пистолета	-	-	-	-
	4 шланга / пистолета	-	-	-	1079907
	6 шлангов / пистолетов	-	-	-	1079908

Насосы клеевого аппарата Mesa



Стандартный насос, 14:1



Высокопроизводительный насос, 21:1




Однотактовый насос, 10:1

Насосы и запчасти для насосов

Наименование части	Насос 14:1	Насос 21:1	Насос 10:1
Насос в сборе	1085001	1084444	1084449 1084450*
Ремкомплект (основные уплотнения, манжетыи фиксаторы)	164601	164685	-
Магнитная вилка	166880	164550	-
Магнитный актуатор (гантеля)	164606	164606	-
Воздушный актуатор	1006027	1006027	-
Магнитный актуатор в сборе	155077	155077	-
Напорная трубка	105451	105451	105451
Кольца напорной трубки (входят в ремкомплект)	954013 + 940133	954013 + 940133	954013 + 940133
Соленоидный клапан	-	-	1084561
* Насос без соленоидного клапана			

Коллектор клеевого аппарата Mesa

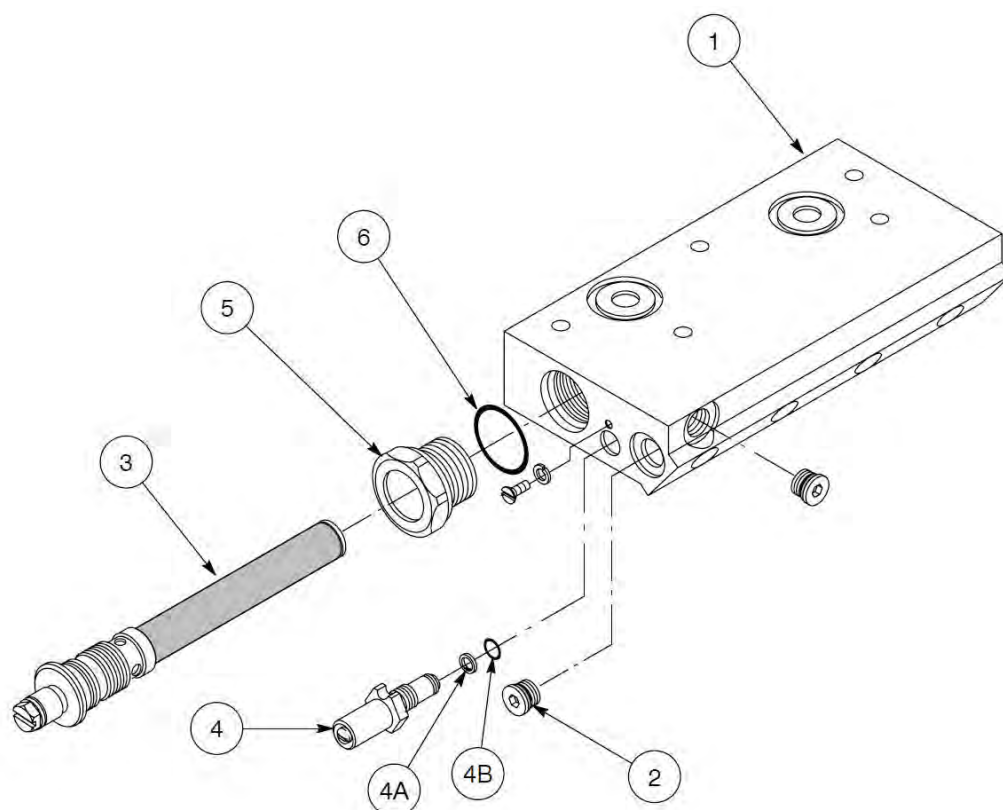

Комплектующие коллектора клеевого аппарата Mesa

№	P/N	Описание	Кол-во
1	1078921	Коллектор Mesa	1
2	973574	Заглушка 9/16-18 UNF с уплотнительным кольцом 945032	10
3	105432	Фильтр коллектора в сборе	1
4	276024	Дренажный клапан	1
4A	105527	Тефлоновое кольцо (1 комплект из 945036 - 4 шт.)	1
4B	940101	Уплотнительное кольцо дренажного клапана	1
5	274596	Адаптер фильтра	1
6	941220	Уплотнительное кольцо адаптера фильтра	1
без изобр.	945032	Уплотнительное кольцо для заглушки и фитингов	10
без изобр.	288022	Клапан безопасности 100 бар (сброса давления)	1

Электронные компоненты клеевого аппарата Mesa



Электронные компоненты клеевого аппарата Mesa


P/N	Описание	Кол-во
1084230	Передняя панель (клавиатура без платы процессора)	1
1084620	Главная силовая плата	1
1083686	Плата процессора	1
1092652	Модуль расширения	1
1087152	Силовая плата шланг/пистолет, 2 канала	1
939683	Предохранитель 6,3 А	12
939491	Предохранитель 25 А	2
939955	Предохранитель 2 А	2
1017947	Основной выключатель	1
249800	Термостат клеевого бака	1
108907	Температурный датчик клеевого бака	1

Типы клеевых пистолетов и способы срабатывания


Почему существует много различных типов клеевых пистолетов?
Чем они отличаются друг от друга?

Начнем с механизма срабатывания. Каким образом происходит подача клея?


Открытие сжатым
воздухом / закрытие
пружиной
Сокращенно: AO/SC

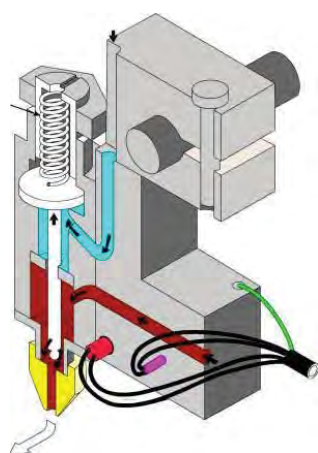

Открытие сжатым
воздухом / закрытие
сжатым воздухом
Сокращенно: AO/AC

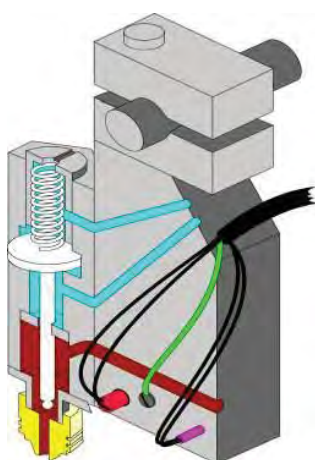

Электрическое срабатывание,
без использования сжатого
воздуха
Сокращенно Exxx

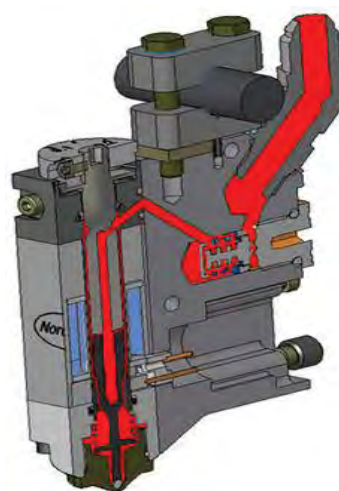

- Для работы с клеями средней вязкости
- Для установки на линии с невысокой скоростью
- Низкая цена
- Одобренное качество, несмотря на простоту конструкции
- Тип клеевого модуля
 - ✓ SolidBlue S
 - ✓ SureBead S

- Подходят даже для высоковязких материалов
- Средний срок службы
- Высокая скорость срабатывания
- Возможность исполнения в очень компактном виде -MiniBlue
- Надёжное решение для использования со всеми типами клеев
- Типы клеевых модулей:
 - ✓ SolidBlue A
 - ✓ SureBead A
 - ✓ MiniBlue 2

- Подходит для работы с клеями только низкой вязкости
- Весьма продолжительный срок службы
- Сверхвысокая скорость срабатывания
- Беззвучная эксплуатация без использования сжатого воздуха
- Компактный корпус
- Быстрая и простая установка
- Высокое качество нанесения клеевых точек
- Износостойкая конструкция позволяет использовать там, где требуется высокая частота срабатывания
- Типы клеевых модулей:
 - e.dot+

Размер насадки и длина клеевого канала

Размер насадки определяет, какое давление клея необходимо создать, чтобы нанести требуемое количество клея за требуемый период времени.

Основное правило: клеевая насадка должна иметь такой диаметр, который позволяет наносить требуемое количество клея при давлении не более 30 бар. Это правило действует в большинстве случаев для нанесения клеевой полосы; при точечном нанесении возможны отклонения от данного правила.

Шар и седло

Круглый „шар“ закрывает седло круглого сечения.



- Высокая точность нанесения
- Отсечка клеевой струи зависит от типа клея
- Быстрая смена насадки

Игла и седло

Коническая игла закрывает седло с внутренней конической поверхностью, практически достигая кончика насадки.




- Высокая точность нанесения
- Хорошая отсечка клеевой струи (в зависимости от размера насадки)
- Насадки из твердых сплавов

Длина клеевого канала

- Определяет, насколько аккуратно клей наносится на поверхность изделия
- Длина клеевого канала создает тот же эффект, что длина ствола пистолета или ружья
- На количество нанесенного клея влияют потери давления (в зависимости от длины канала)
- Чем длиннее канал насадки, тем больше точность нанесения клея
- Чем короче канал насадки, тем лучше отсечка клеевой струи (так как меньшее количество клея остаётся внутри насадки)

Основное правило: Клеевой канал насадки должен быть настолько длинным, насколько это требуется для аккуратного нанесения клея, но по возможности он должен быть максимально коротким (по причине лучшей отсечки).

Клеевые пистолеты MiniBlue® II / AO/AC

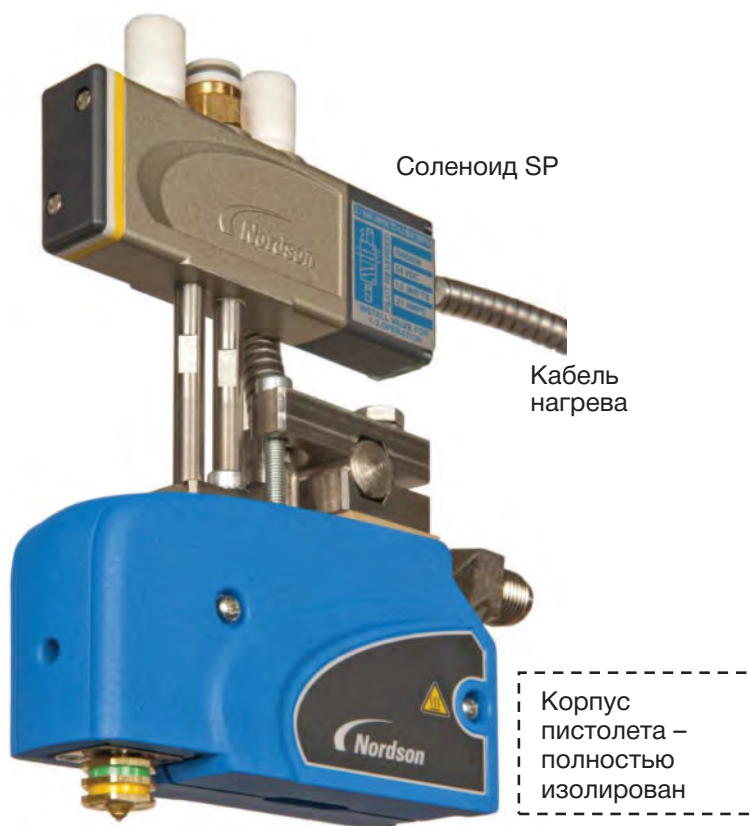

Трубки соленоида нового дизайна (слева) и старого дизайна (справа)

Уплотнительные кольца трубки P/N 375291. На новых трубках используется два кольца!



Два уплотнительных кольца на модуле P/N 940081



Одно уплотнительное кольцо на модуле P/N 940090

Клеевой модуль MiniBlue 2 BAS поставляется без насадки



Клеевой модуль MiniBlue2 SureBead поставляется в сборе с насадкой

Примечание:

Для правильного подбора и заказа низкопрофильных пистолетов MiniBlue Low Profile и пистолетов MiniBlue с клеевыми модулями-форсунками Sure Bead , обратитесь за помощью в представительство Нордсон.

Клеевые пистолеты MiniBlue® II BAS и SureBead

Клеевые пистолеты MiniBlue 2 BAS и MB 2 SureBead являются признанными лидерами в промышленном клеевом производстве. Всегда поставляются в комплекте вместе с нагревателем, кабелем питания, соленоидом, встроенным ин-лайн фильтром и модулем. Клеевой модуль BAS требует доукомплектации клеевой насадкой Сатурн, см. стр.39., модуль MB2 SureBead всегда поставляется в сборе с клеевой форсункой. Пистолеты MiniBlue 2 являются основными рабочими пистолетами для комплектации новой техники и эффективно заменяют пистолеты BAS на старых производственных линиях.

Основные запасные части для ТО и ремонта

P/N	Описание
8517895	Клеевой пистолет, MB2-BEL))AIATTSSPF41-00000 (без клеевой насадки, насадки заказываются отдельно на стр.39).
1095703	Клеевой модуль MiniBlue II тип BAS
1121479	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 0,20мм, в сборе
1121480	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 0,31мм, в сборе
1121481	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 0,41мм, в сборе
1121482	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 0,51мм, в сборе
1121483	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 0,81мм, в сборе
1121484	Клеевой модуль MiniBlue II SureBead, насадка 1,02мм, в сборе
734013	Нагревательный элемент, диаметр 6 мм, длина 30 мм, 230В, 100Вт.
1051272	Кабель пистолета MiniBlue, водостойкий, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120
223826	Кабель пистолета SolidBlue, обычный, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120
1103018	Теплоизоляция
1095800	Соленоидный клапан, Saturn Platinum (SP), 4-ходовой, 24В
771458	Соленоидный клапан, SD, 4-ходовой, 24В, MiniBlue
1100687	Кабель соленоида, M8, 3-х жильный, 5-метров.
1100688	Кабель соленоида, 90 град, M8, 3-х жильный, 5-метров.
945118	Уплотнительное кольцо для фильтра, Витон, 11.30 x 2.40
1121473	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 0,20мм
1121474	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 0,31мм
1121475	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 0,41мм
1121476	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 0,51мм
1121477	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 0,81мм
1121478	Клеевая форсунка модуля MiniBlue II SureBead, 1,02мм
1123661	Фильтрующий элемент, 0.30мм, 50 меш, Сатурн, M14, набор 5 шт.
1123662	Фильтрующий элемент, 0.15мм, 100 меш, Сатурн, M14, набор 5 шт.
1123663	Фильтрующий элемент, 0.07мм, 200 меш, Сатурн, M14, набор 5 шт.
1123003	Трубки M5x48 для соленоидного клапана, набор 2 шт.




SP solenoid muffler – P/N 1082500

Вопросы, связанные с заменой существующих низкопрофильных пистолетов на подобный формат в исполнении MiniBlue II требуют уточнения.

Клеевые пистолеты серии Blue

Пневматический пистолет SolidBlue S

(пневматическое открытие / пружинное закрытие) AO/SC

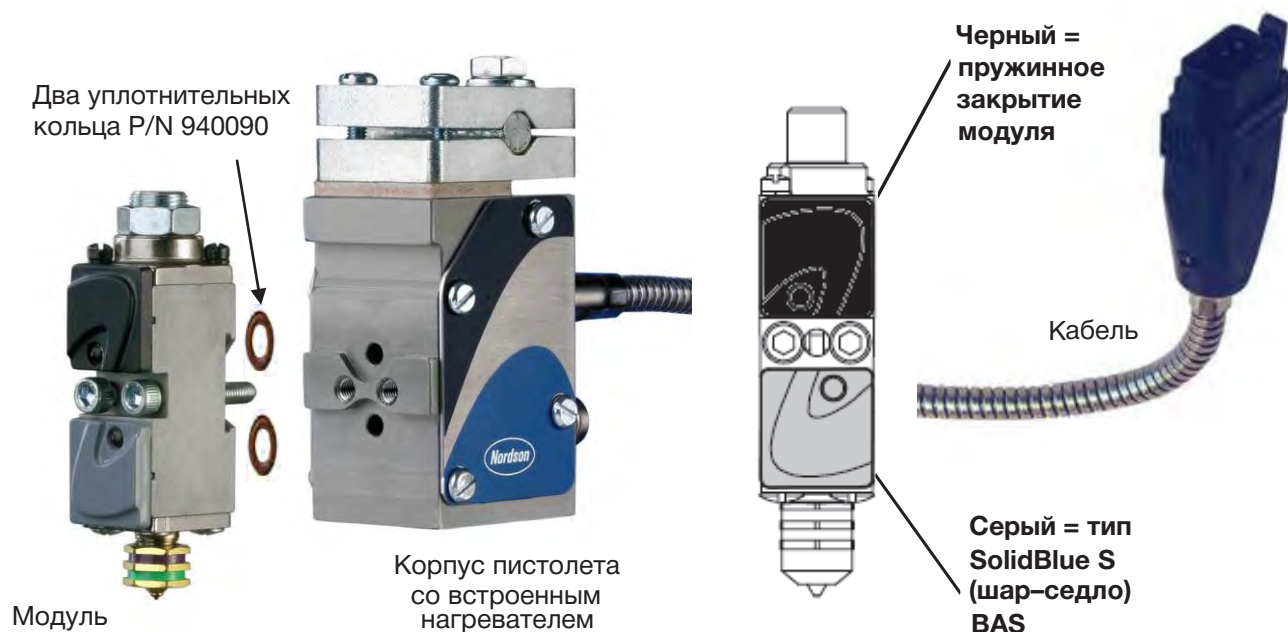

Клеевые пистолеты SolidBlue S всегда поставляются в комплекте вместе с нагревателем, кабелем питания и модулем. Данные пистолеты наиболее распространены на упаковщиках старых производственных линий.

Основные запасные части для ТО и ремонта

P/N	Описание
1052925	Клеевой модуль SolidBlue S в сборе
1054660	Картриджный нагреватель пистолета SolidBlue, мощность 147 Вт
223826	Кабель пистолета SolidBlue, обычный, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120
223804	Кабель пистолета SolidBlue, водостойкий, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120
938149	Картриджный нагреватель низкопрофильного пистолета SolidBlue S Low Profile, мощность 100 Вт. (Требуется 2 шт.)
1054951	Заглушка вместо модуля H200/H400/ClassicBlue/SolidBlue/SureBead
238711	Комплект уплотнительных колец, витон, P/N 940090, 10 шт.
1065642	Терморушашка для одномодульного пистолета AO/SC
1063229	Монтажный набор воздушных трубок, держатели и фитинги для пистолета AO/SC

Примечание: Для полного укомплектования клеевого пистолета, требуется заказать клеевые насадки, см. далее на стр.39.

Примечание: Защитная терморушашка экономит электроэнергию и снижает риск ожога оператора от случайного касания горячей поверхности.



ВНИМАНИЕ: Необходимо всегда уточнять возможность размещения заказа на пистолеты серии SolidBlue S в связи с из плановой заменой на пистолеты MiniBlueell с модулями типа BAS

Клеевые пистолеты серии Blue

Пневматический пистолет SolidBlue A

(пневматическое открытие / пневматическое закрытие) АО/АС



Клеевые пистолеты SolidBlue A всегда поставляются в комплекте вместе с нагревателем, кабелем питания и модулем. Данные пистолеты наиболее распространены на аппликаторах клея скоростных линий.

Основные запасные части для ТО и ремонта

P/N	Описание	
1052927	Клеевой модуль SolidBlue A в сборе	
1054660	Картриджный нагреватель пистолета SolidBlue, мощность 147 Вт	
223826	Кабель пистолета SolidBlue, обычный, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
223804	Кабель пистолета SolidBlue, водостойкий, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
938079	Картриджный нагреватель низкопрофильного пистолета SolidBlue A Low Profile, мощность 150 Вт. (Требуется 2 шт.)	
1054951	Заглушка вместо модуля H200/H400/ClassicBlue/SolidBlue/SureBead	
238711	Комплект уплотнительных колец, витон, P/N 940090,10 шт.	
1066184	Терморушашка для одномодульного пистолета АО/АС	
1063252	Монтажный набор воздушных трубок, держатели и фитинги для пистолета АО/АС	
Примечание: Для полного укомплектования клеевого пистолета, требуется заказать клеевые насадки, см. далее на стр.39. Примечание: Защитная терморушашка экономит электроэнергию и снижает риск ожога оператора от случайного касания горячей поверхности.		
ВНИМАНИЕ: Необходимо всегда уточнять возможность размещения заказа на пистолеты серии SolidBlue A в связи с их плановой заменой на пистолеты MiniBlueII с модулями типа BAS		

Насадки Saturn® для клеевых пистолетов BAS серий H200 / H400 / SolidBlue S / SolidBlue A / MiniBlue

**Высокое качество нанесения клея
благодаря насадкам Saturn**

- Благодаря весьма высокому качеству изготовления насадок, обеспечивается минимальное отклонение в подаче клея через насадки одного типа: максимальная разница составляет 3-5 % (в отличие от насадок другого производителя, где отклонения достигают 50 %).
- Прецизионные отверстия насадок гарантируют воспроизводимость позиционирования клеевой полосы и высокое качество нанесения.
- Большое разнообразие насадок Saturn, отличающихся диаметром отверстия и длиной клеевого канала, позволяет использовать их при различных условиях и параметрах производства (таких как вязкость и тип клея).
- Цветные полосы, нанесенные по окружности насадок, указывают на диаметр отверстия и длину клеевого канала и исключают ошибки при выборе насадки.

Насадки Saturn®, прямые



Насадки Saturn®, 90°




Насадки Saturn® для пистолетов BAS

**Одноканальные насадки (струйное нанесение), прямые, латунные, с капиллярной трубкой
(заменяют собой 237XXX)**

		Длина клеевого канала					Рекомендованный линейный фильтр Saturn	
		1,3 мм Фиолетовый	1,9 мм Коричневый	2,55 мм Синий	3,8 мм Зеленый	7,6 мм Черный	Ячейка (мм)	Цвет полосы
Диаметр отверстия								
0,20 мм	Фиолетовый	322008					0,07	
0,25 мм	Синий	322010	322110				0,07	
0,31 мм	Зеленый	322012	322112	322212	322312	322412	0,15	
0,36 мм	Желтый	322014	322114	322214	322314	322414	0,15	
0,41 мм	Оранжевый	322016	322116	322216	322316	322416	0,15	
0,46 мм	Красный	322018	322118	322218	322318	322418	0,15	
0,51 мм	Бежевый	322020	322120	322220	322320		0,15	
0,53 мм	Коричневый					322421	0,15	
0,61 мм	Серый	322024	322124	322224	322324	322424	0,30	
0,71 мм	Черный					322428	0,30	

Насадки Saturn® для пистолетов BAS

Одноканальные насадки (струйное нанесение), 90°, латунные, с капиллярной трубкой

		90°	Рекомендованный линейный фильтр Saturn		
		1,3 мм			
		Фиолетовый	Ячейка (мм)	Цвет полосы	
Диаметр отверстия					
0,20 мм	Фиолетовый		1011008	0,07	
0,25 мм	Синий		1011010	0,07	
0,31 мм	Зеленый		1011012	0,15	
0,36 мм	Желтый		1011014	0,15	
0,41 мм	Оранжевый		1011016	0,15	
0,46 мм	Красный		1011018	0,15	
0,51 мм	Бежевый		1011020	0,15	
0,53 мм	Коричневый			0,15	
0,61 мм	Серый		1011024	0,30	
0,71 мм	Черный		1011028	0,30	
0,81 мм	Золотистый		1011032	0,30	
1,02 мм	Бирюзовый		1011040	0,30	

Насадки Saturn® для пистолетов типа игла-седло моделей SureBead S и SureBead A

						Рекомендованный линейный фильтр Saturn	
			0,20 мм	0,31 мм	0,41 мм	Ячейка (мм)	Цвет полосы
			1052928	1052929	1052931		
Диаметр отверстия							
0,20 мм	Фиолетовый		339695*	339695	339695	0,07	
0,31 мм	Зеленый		339696	339696*	339696	0,15	
0,41 мм	Оранжевый		339697	339697	339697*	0,15	
0,51 мм	Бежевый		339698	339698	339698	0,15	
0,81 мм	Золотистый		1055563	1055563	1055563	0,30	
1,02 мм	Бирюзовый		1055560	1055560	1055560	0,30	

*Данная насадка – штатная для данного клеевого модуля.

Клеевые пистолеты серии Blue

Пневматический пистолет SureBead S

(пневматическое открытие / пружинное закрытие) AO/SC



Клеевые пистолеты SureBead S всегда поставляются в комплекте вместе с нагревателем, кабелем питания и модулем. Клеевой модуль всегда поставляется в сборе с клеевой форсункой. Данные пистолеты имеют функцию самоочистки и эффективно заменяли пистолеты BAS AO/SC на старых производственных линиях.


Основные запасные части для ТО и ремонта

P/N	Описание	
1052928	Клеевой модуль SureBead S, насадка 0,20мм, в сборе	
1052929	Клеевой модуль SureBead S, насадка 0,31мм, в сборе	
1052931	Клеевой модуль SureBead S, насадка 0,41мм, в сборе	
1052932	Клеевой модуль SureBead S, насадка 0,51мм, в сборе	
1056127	Клеевой модуль SureBead S, насадка 0,81мм, в сборе	
1056128	Клеевой модуль SureBead S, насадка 1,02мм, в сборе	
223826	Кабель пистолета SolidBlue, обычный, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
223804	Кабель пистолета SolidBlue, водостойкий, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
1054660	Картриджный нагреватель пистолета SolidBlue, мощность 147 Вт	Терморушашка для одномодульного пистолета AOSC
1055481	Соленоидный клапан AO/SC, CV-1,5	
1054951	Заглушка вместо модуля H200/H400/ClassicBlue/SolidBlue/SureBead	
238711	Комплект уплотнительных колец, витон, P/N 940090,10 шт.	
1065642	Терморушашка для одномодульного пистолета AO/SC	
Примечание: Возможна замена только клеевой форсунки, в том числе на форсунку другого диаметра, см. форсунки типа игла-седло на стр.40.		
Примечание: Защитная терморушашка экономит электроэнергию и снижает риск ожога оператора от случайного касания горячей поверхности.		
ВНИМАНИЕ: Необходимо уточнять возможность размещения заказа на пистолеты серии SureBead S в связи с проходящей плановой заменой на пистолеты MiniBlue II с модулями типа MiniBead		

Клеевые пистолеты серии Blue

Пневматический пистолет SureBead A

(пневматическое открытие / пневматическое закрытие) АО/АС

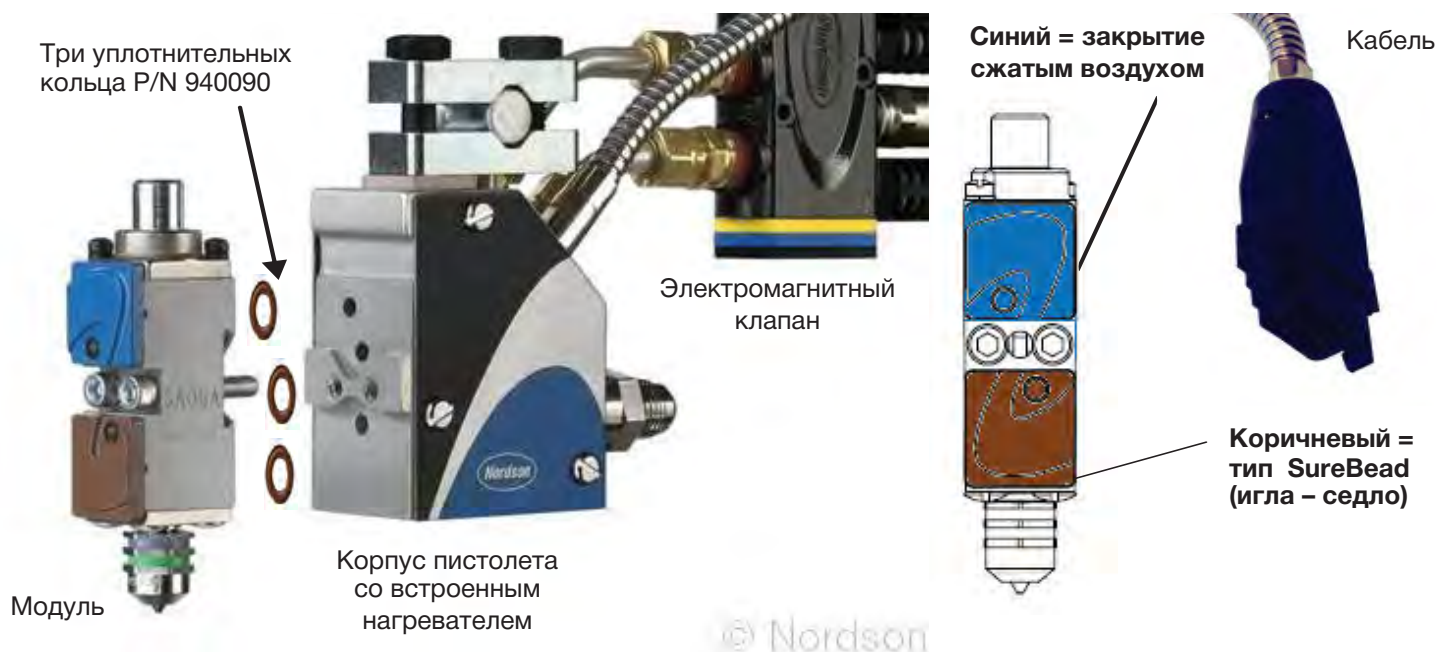


Клеевые пистолеты SureBead A всегда поставляются в комплекте вместе с нагревателем, кабелем питания и модулем. Клеевой модуль всегда поставляется в сборе с клеевой форсункой. Данные пистолеты имеют функцию самоочистки и эффективно заменяли пистолеты BAS АО/АС на старых производственных линиях.

Основные запасные части для ТО и ремонта

P/N	Описание	
1052934	Клеевой модуль SureBead A, насадка 0,20мм, в сборе	
1052935	Клеевой модуль SureBead A, насадка 0,31мм, в сборе	
1052936	Клеевой модуль SureBead A, насадка 0,41мм, в сборе	
1052937	Клеевой модуль SureBead A, насадка 0,51мм, в сборе	
1056129	Клеевой модуль SureBead A, насадка 0,81мм, в сборе	
1056130	Клеевой модуль SureBead A, насадка 1,02мм, в сборе	
223826	Кабель пистолета SolidBlue, обычный, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
223804	Кабель пистолета SolidBlue, водостойкий, в комплекте с температурным датчиком (RTD) Ni120	
1054660	Картриджный нагреватель пистолета SolidBlue, мощность 147 Вт	Терморубашка для одномодульного пистолета
1055480	Соленоидный клапан АО/АС, CV-1,5	
1054951	Заглушка вместо модуля H200/H400/ClassicBlue/SolidBlue/SureBead	
238711	Комплект уплотнительных колец, витон, P/N 940090,10 шт.	
1066184	Терморубашка для одномодульного пистолета АО/АС	
Примечание: Возможна замена только клеевой форсунки, в том числе на форсунку другого диаметра, см. форсунки типа игла-седло на стр.40.		
Примечание: Защитная терморубашка экономит электроэнергию и снижает риск ожога оператора от случайного касания горячей поверхности.		
ВНИМАНИЕ: Необходимо уточнять возможность размещения заказа на пистолеты серии SureBead A в связи с проходящей плановой заменой на пистолеты MiniBlue II с модулями типа MiniBead		

Линейные фильтры Saturn®

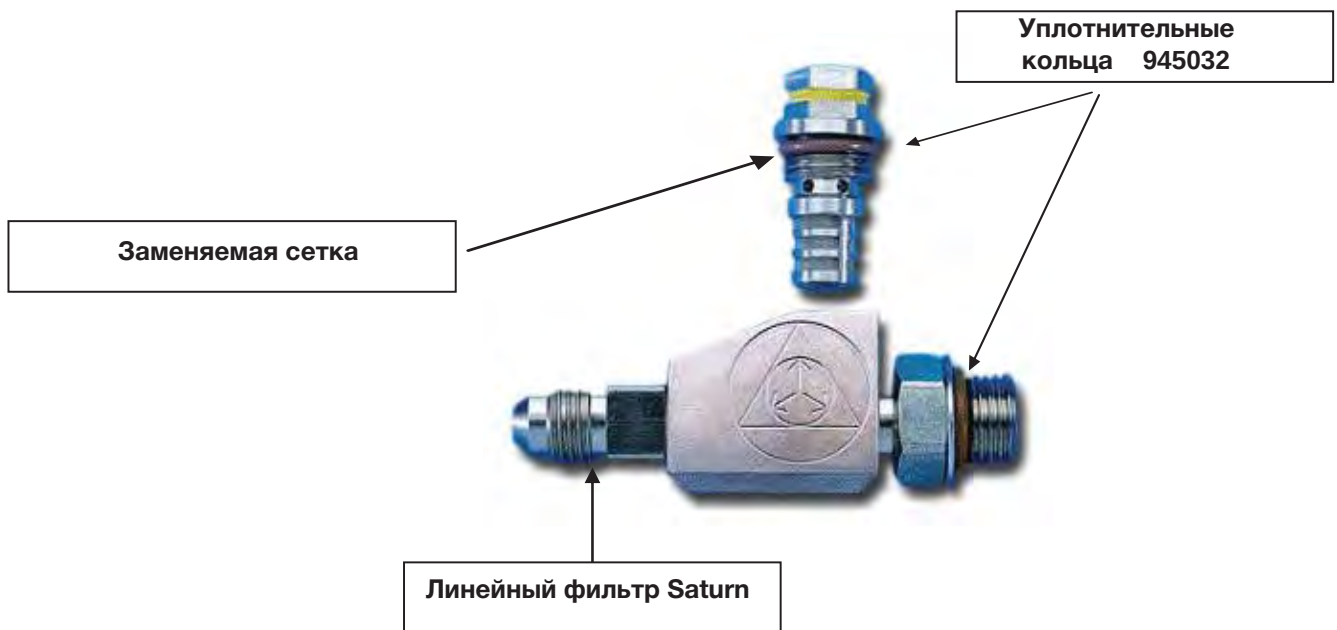

Различные линейные фильтры и соответствующие сетки фильтров

Линейный фильтр Saturn®

Линейный фильтр Saturn®	50 меш Красный	100 меш Желтый	200 меш Фиолетовый
	0,30 мм	0,15 мм	0,07 мм
Прямой	1007033	1007034	1007035
45°	1007233	1007234	1007235
90°	1007230	1007231	1007232
Комплект сеток (5 шт.)	1007372	1007373	1007374

Стандартным является линейный фильтр Saturn® с ячейкой 100 меш (0,15 мм).

Современный дизайн:

Замена сетки фильтра без отсоединения шланга от пистолета

- Фильтр предотвращает засорение насадок
- Уменьшение незапланированных остановок линии
- Простая замена сетки, благодаря чему техобслуживание осуществляется быстрее.
- В зависимости от условий монтажа предлагается три различных конфигурации: прямые, 45° или 90°
- Совместимы с устаревшими клеевыми системами, для установки между шлангами и пистолетами

Терморушашка фильтра Saturn® и уплотнительное кольцо

P/N	Описание
1056296	Терморушашка для линейного фильтра SATURN, 2 шт.
945032	Уплотнительное кольцо

Примечание:

Во избежание производственного брака выбирайте сетку фильтра размером в два раза меньше, чем диаметр отверстия насадки.

Встроенные линейные фильтры (комплект содержит пять фильтров)


P/N	Описание
1123661	Фильтр, 0,3 мм, 50 меш, Saturn, M14
1123662	Фильтр, 0,15 мм, 100 меш, Saturn, M14
1123663	Фильтр, 0,07 мм, 200 меш, Saturn, M14

Соленоидные электромагнитные клапаны Saturn®

3-ходовой электромагнитный клапан AOSC



4-ходовой электромагнитный клапан AOAC

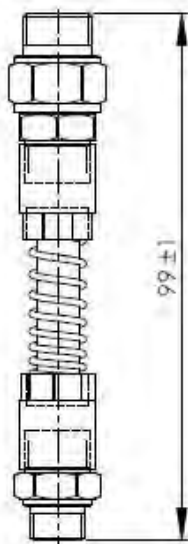

Гибкий воздушный фитинг

Такие фитинги используются, если в условиях ограниченного пространства невозможно использовать металлические трубы между электромагнитным клапаном и клеевым пистолетом.

Р/Н	Описание
735361	100 мм, 1/4" x 1/8" (показан на рисунке)
733501	150 мм, 1/4" x 1/8"
735140	150 мм, 1/8" x 1/8"

Соленоидные клапаны Saturn / Идентификация цветных полос

Цвет первой полосы	Рабочее напряжение
Желтый	24 В (DC)
Серый	240 В (AC)
Цвет второй полосы	Коэффициент пропускной способности (C _v)
Синий	1,0
Зеленый	1,5
Белый	0,18

Соленоидные клапаны с большим коэффициентом C_v , 1/4" NPT

P/N	Описание	Цвет	
1053894	Электромагнитный клапан SATURN, AO/AC, 4-ходовой, 24 В (DC), ST, RV, со светодиодом	Желтый	Синий
1055480	Электромагнитный клапан SATURN, AO/AC, 4-ходовой, 24 В (DC), ST, RV	Желтый	Синий
1056119	Электромагнитный клапан SATURN, AO/SC, 3-ходовой, 24 В (DC), ST, RV, со светодиодом	Желтый	Зеленый
1055481	Электромагнитный клапан SATURN, AO/SC, 3-ходовой, 24 В (DC), ST, RV	Желтый	Зеленый

Соленоидные клапаны с малым коэффициентом C_v , 1/8" NPT

P/N	Описание	Цвет	
1069250	Электромагнитный клапан SATURN, AO/AC, 4-ходовой, 24 В (DC), со светодиодом	Желтый	
1069209	Электромагнитный клапан SATURN, AO/AC, 4-ходовой, 24 В (DC)	Желтый	
1069208	Электромагнитный клапан SATURN, AO/SC, 3-ходовой, 24 В (DC), со светодиодом	Желтый	
1069207	Электромагнитный клапан SATURN, AO/SC, 3-ходовой, 24 В (DC)	Желтый	

Примечание: Электромагнитные клапаны Saturn с малым коэффициентом C_v могут использоваться только с одномодульными клеевыми пистолетами или там, где каждый модуль управляется отдельно.

Примечание: Монтажный комплект электромагнитного клапана и изолятор шланга не входят в комплект поставки клеевого пистолета. Данный комплект можно заказать отдельно, номер его артикула P/N 272385.

Запасной глушитель для электромагнитного клапана

P/N	Описание
1058058	1/8" NPT, 2 шт.
1058059	1/4" NPT, 2 шт.

Подогреваемые шланги Нордсон серии Blue с распределенным температурным датчиком Ni 120

Температурные датчики Нордсон – зонального типа; измерение температуры осуществляется не в одной точке, а на протяжении зоны длиной около 150 мм. Это даёт более точные результаты измерений, чем в случае использования точечных датчиков.

Надёжная защита благодаря использованию специального теплоизоляционного материала. Высококачественные материалы = безопасная теплоизоляция подогреваемых шлангов.

Высочайший уровень электробезопасности достигается двойному заземлению (2 x 3 мм²). Качество шлангов подтверждается сертификатами CE, UL и TÜV.



Автоматические шланги, 240 В, внутренний диаметр 8 мм (5/16" дюйма)

P/N	Описание
274790	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 2 фута, 0,6 м
274791	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 4 фута, 1,2 м
274792	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 6 футов, 1,8 м
274793	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 8 футов, 2,4 м
274794	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 10 футов, 3,0 м
274795	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 12 футов, 3,6 м
274796	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 16 футов, 4,8 м
223836	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 20 футов, 6,0 м
274797	Шланг автоматический, 240 В, диаметр 0.312", длина 24 фута, 7,2 м

Водостойкие шланги (IP 56), 240 В, внутренний диаметр 8 мм (5/16" дюйма)

P/N	Описание
276739	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 2 фута, 0,6 м
276740	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 4 фута, 1,2 м
276741	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 6 футов, 1,8 м
276742	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 8 футов, 2,4 м
276743	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 10 футов, 3,0 м
143300	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 12 футов, 3,6 м
276744	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 16 футов, 4,8 м
223837	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 20 футов, 6,0 м
276745	Шланг водостойкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 24 фута, 7,2 м

Шланги повышенной гибкости*

Шланги автоматические, повышенной гибкости, 240 В, внутренний диаметр 8 мм (5/16 дюйма)

P/N	Описание
107288	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 4 фута, 1,2 м
107286	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 6 футов, 1,8 м
107287	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 8 футов, 2,4 м
107289	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 10 футов, 3,0 м
107310	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 12 футов, 3,6 м
104008	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 16 футов, 4,8 м
223838	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 20 футов, 6,0 м
100832	Шланг гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 24 фута, 7,2 м

Шланги автоматические, водостойкие (IP 56), повышенной гибкости, 240 В, внутренний диаметр 8 мм (5/16 дюйма)

P/N	Описание
155183	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 4 фута, 1,2 м
155184	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 6 футов, 1,8 м
155185	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 8 футов, 2,4 м
155186	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 10 футов, 3,0 м
155187	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 12 футов, 3,6 м
155188	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 16 футов, 4,8 м
223839	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 20 футов, 6,0 м
155189	Шланг водостойкий, гибкий, 240 В, диаметр 0.312", длина 24 фута, 7,2 м

Шланги для электрических пистолетов e.dot и e.dot+, 240 В, внутренний диаметр 6 мм (1/4 дюйма)

P/N	Описание
1040295	Шланг, e.dot+, 2.0 м, 240 В
1056635	Шланг, e.dot, 1/4 x 2.5 м, 240 В, BLUE, 9/16 EN
1040296	Шланг, e.dot+, 3,5 м, 240 В
1040297	Шланг, e.dot+, 5,0 м, 240 В

Шланги повышенной гибкости, 240 В, внутренний диаметр 16 мм (5/8 дюйма)

P/N	Описание
129575	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 4 фута, 1,2 м
129576	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 6 футов, 1,8 м
1123929	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 8 футов, 2,4 м
129578	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 10 футов, 3,0 м
1123929	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 12 футов, 3,6 м
1123926	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 16 футов, 4,8 м
1010811	Шланг гибкий, 3000, 6000, 5/8, 230 В, 20 футов, 6,0 м
1010813	Шланг гибкий, 5/8, 230 В, Т, 24 фута, 7,2 м

* Шланги повышенной гибкости необходимо устанавливать на линиях, где клеевые пистолеты приводятся в движение.